



Najwyższa wydajność



Wysoka zdolność ładowania



Ekstremalne temperatury




# Akumulator rozruchowy z niezawodną technologią ołowiowo-kwasową

Akumulatory rozruchowe Continental z konwencjonalną technologią ołowiowo-kwasową są idealne do pojazdów z silnikami benzynowymi oraz diesla (HDI, TDI) bez systemu Start-Stop. Charakteryzują się niskimi kosztami utrzymania, wysoką zdolnością ładowania i długą żywotnością, a także zostały zaprojektowane z myślą o wymagających warunkach klimatycznych i pogodowych w ekstremalnych temperaturach.

## Główne zalety:

- › Idealne do pojazdów z silnikami benzynowymi oraz diesla (HDI, TDI) bez systemu Start-Stop
- › Ekstremalne bezpieczeństwo: 100% szczelność
- › Niskie koszty utrzymania - zmniejszona robocizna i koszty
- › Kontrolka ładowania (Magic Eye)
- › 2-letnia gwarancja

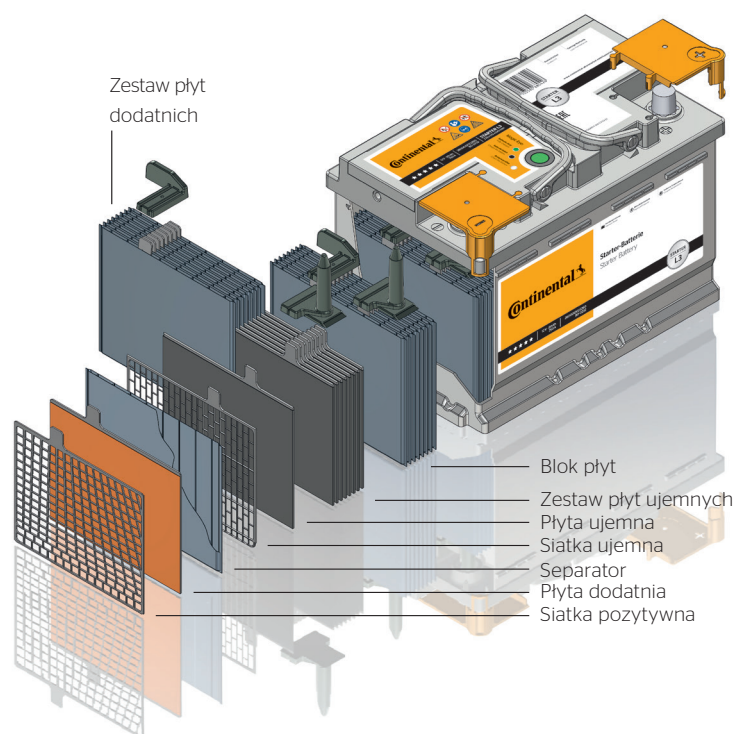

Zestaw płyt dodatnich

Blok płyt

Zestaw płyt ujemnych

Płyta ujemna

Siatka ujemna

Separator


Płyta dodatnia

Siatka pozytywna

Technologia ołowiowo-kwasowa: Konstrukcja akumulatora

Numer katalogowy	Model	Wielkość	Wymiary dł x szer x wys [mm]	Waga [kg]	Napięcie [V]	Pojemność [Ah]	Prąd rozruchu [A]
2800012018280	Starter	LB1	207 x 175 x 175	11.8	12	50	500
2800012019280	Starter	L1	207 x 175 x 190	13.0	12	55	540
2800012020280	Starter	LB2	242 x 175 x 175	14.3	12	60	580
2800012021280	Starter	L2	242 x 175 x 190	15.5	12	65	640
2800012022280	Starter	LB3	278 x 175 x 175	16.4	12	70	680
2800012023280	Starter	L3	278 x 175 x 190	18.1	12	80	750
2800012024280	Starter	LB4	315 x 175 x 175	18.8	12	85	760
2800012025280	Starter	LB5	353 x 175 x 175	21.0	12	90	850
2800012026280	Starter	L5	353 x 175 x 190	23.2	12	100	900
2800012027280	Starter	L6	395 x 175 x 190	25.6	12	110	950

## Szczegóły techniczne

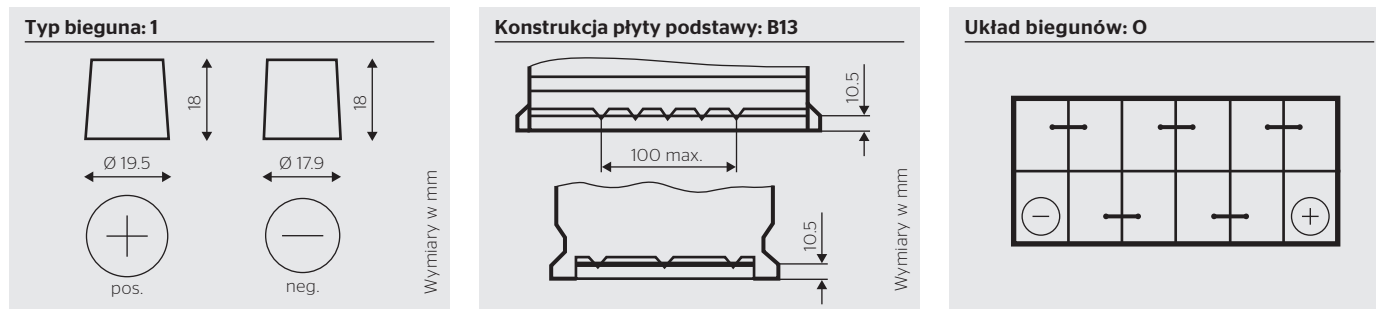

## Informacje dotyczące zamówień

Numer katalogowy	Opis produktu	Numer EAN	Ilość sztuk / paleta	Waga [kg] / paleta	Jednostka pakowania
2800012018280	Starter battery LB1 50/500	4103590680372	60	731	1
2800012019280	Starter battery L1 55/540	4103590680389	60	801	1
2800012020280	Starter battery LB2 60/580	4103590680396	60	876	1
2800012021280	Starter battery L2 65/640	4103590680402	60	951	1
2800012022280	Starter battery LB3 70/680	4103590680419	48	806	1
2800012023280	Starter battery L3 80/750	4103590680426	48	891	1
2800012024280	Starter battery LB4 85/760	4103590680433	42	809	1
2800012025280	Starter battery LB5 90/850	4103590680440	36	777	1
2800012026280	Starter battery L5 100/900	4103590680457	36	854	1
2800012027280	Starter battery L6 110/950	4103590680464	36	940	1

## Porównanie akumulatorów Continental



Kryteria	Akumulator EFB	Akumulator AGM	Akumulator rozruchowy
Typ pojazdu	Start-stop	Start-stop i rekuperacja	Bez start-stop (pojazdy benzynowe/diesel)
Stabilność cyklu	>> 200%*	>> 300%*	100%
Technologia	EFB - Enhanced Flooded Battery	AGM - Absorbent Glass Mat	Ołowiowo-kwasowa
Konserwacja	Bezobsługowa	Bezobsługowa	Niskie koszty utrzymania
Liczba numerów katalogowych	6	3	10
Rozruch na zimno	115%*	135%*	100%
Specyfikacja	Odpowiednik OE	Odpowiednik OE	Odpowiednik OE
Jakość	Jakość OEM	Jakość OEM	Jakość OEM
Rekuperacja	-	Tak	-
Głębokie rozładowanie	Dobra	Bardzo dobra	-
Ochrona przed wibracjami	Dobra	Bardzo dobra	-
Dynamiczne ładowanie	Dobre	Bardzo dobre	-
Kontrolka ładowania (Magic Eye)	Tak	-	Tak
Szczelność	-	Tak	Tak
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata

\* w porównaniu do konwencjonalnych akumulatorów



Continental Aftermarket & Services GmbH  
 Sodener Straße 9 · 65824 Schwalbach · Germany  
 T. +49 69 7603-0  
 info@continental-aftermarket.com  
 www.continental-aftermarket.com